

# 重要 ご利用いただくには、設定が必要です。

## まず初めに

J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するにあたって、WiMAX 2+対応機器(Speed Wi-Fi NEXT WX02)へ「プロファイル設定」をしていただく必要があります。本マニュアルではその設定手順をご案内いたします。

### 【事前にご準備いただくこと】

▶ Speed Wi-Fi NEXT WX02にUIMカードを装着してください。




UIMカードの向きにご注意ください!

## WX02プリセットAPN設定について

WX02はあらかじめAPNプロファイルが登録されています。端末本体のメニューから該当のAPNを選択しプロファイルを設定することができます(本体のみで設定が可能)



⇒SELECTを押下  
(待ち受け画面から、  
SELECTボタンを数  
回押す)

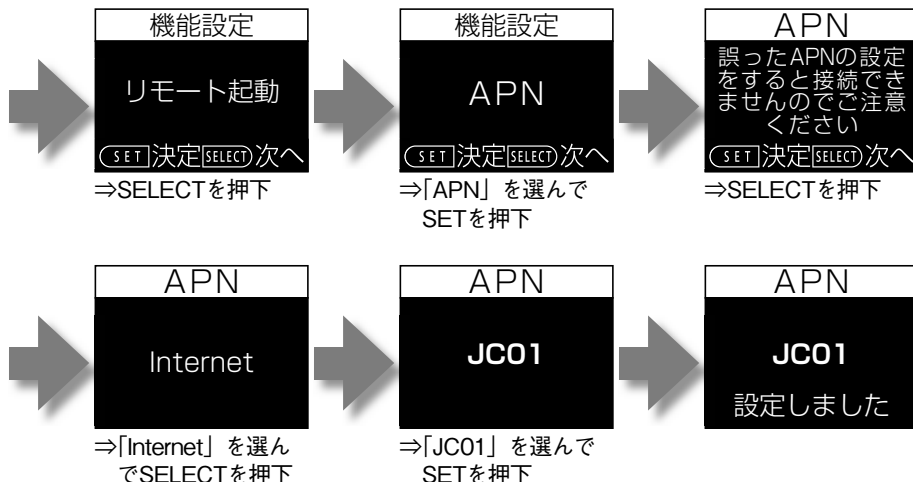

## 設定後のあなたのAPNプロファイル

プロファイル	JC01
APN名	wx2.zaq.ne.jp
ユーザー名	zaq@wx2.zaq.ne.jp
パスワード	zaq
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

※本体機器の交換をされた場合は、本マニュアルの手順を参考に変更、再設定を行ってください。

その他機器の設定詳細は、本体に同梱されているマニュアルをご覧ください。

※本体セットにACアダプタ、クレードルは含まれておりません。

必要なお客さまは、UQアクセサリショップ

(<https://www.uqaccessoryshop.uqwimax.jp/>)で別途ご購入いただけます。

※充電には付属のUSBケーブルをご利用ください。

その他ご不明な点は、J:COMカスタマーセンターにお問い合わせください。

(以下ページでお問い合わせ先をご案内しております)

<http://www.jcom.co.jp/contactus/>

スマートフォン・タブレットの方はこちらから

