


電気がつかない時の対処法について



電気が
消えた!



まず
近所を
確認!

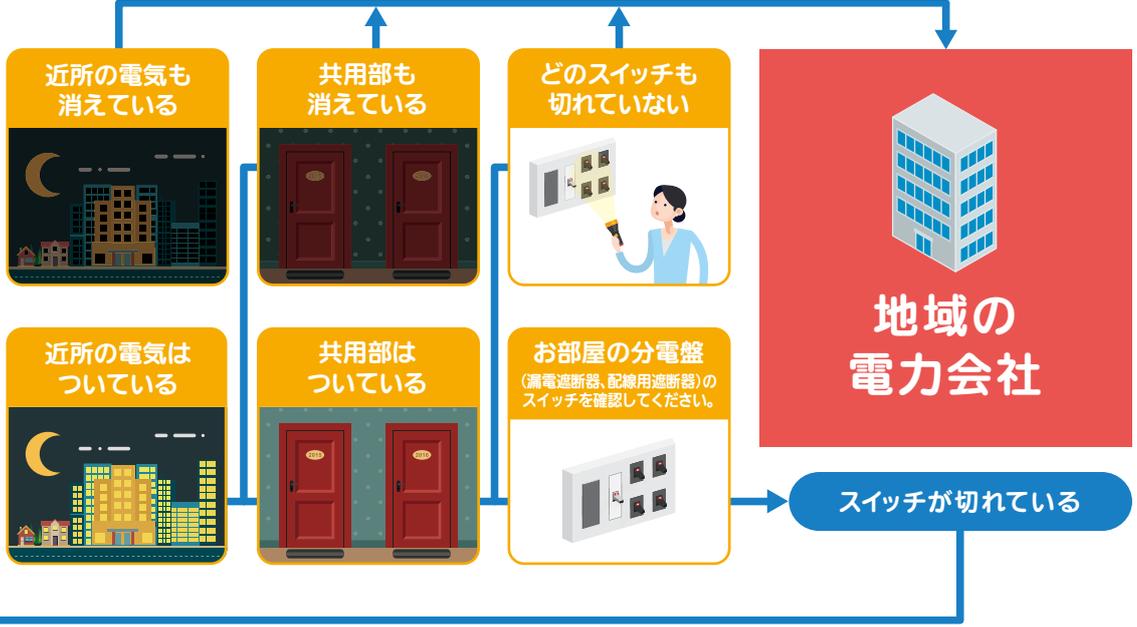

<p>① スマートメーター</p>	<p>A スマートメーターの 通電が遮断されている</p> <p>主な原因 ●電気の使い過ぎ</p>	<p>操作 ご使用中の電気機器の数を 減らしてください。</p>		<p>電気がついたら!</p>	
<p>② 漏電遮断器</p>	<p>B 漏電遮断器が 切れている</p> <p>主な原因 ●漏電 ●雷などのショック</p>	<p>操作1 配線用遮断器を すべて「切」にする。</p>	<p>操作2 漏電遮断器の スイッチを一度完全に 下げて(「切」)から、 上あげる(「入」)。 ※漏電遮断器に復帰ボタン(黄 色または白色)がある場合は、 ボタンを押してから上に上げ ます。</p>		<p>操作3 配線用遮断器を 1つずつ「入」にする。 ※作業中に漏電遮断器が切れ たら、その配線用遮断器を 「切」にし、操作2に戻る。 ※上記を繰り返しても漏電遮断 器が切れる場合は、最後に 「入」にした配線用遮断器につ いて、Cの操作を行ってくだ さい。</p>
<p>③ 配線用遮断器</p> <p>※①のスマートメーターは地域の電力会社(一般送配電事業者)の設備、②の漏電遮断器・③の配線用遮断器はお客さまの設備となります。</p>	<p>C 配線用遮断器が 切れている</p> <p>主な原因 ●一部の部屋の電気の 使い過ぎ ●電気機器や屋内配線 の不良</p>	<p>操作 問題があると思われる回線で 使用中の電気機器の数を減らし、 再度、配線用遮断器を 「入」にする。 ※配線用遮断器が再度切れた場合は電気機器ま たは屋内配線の不良が考えられます。 お客さまセンターまたは電気工事店へご相談 ください。</p>			

1つだけ 電灯や電気機器が つかない場合

電球や蛍光灯、グローランプがゆるんでいるなど、接続不良で1つだけ電気機器が使用できない場合があります。接続不良部分を締め直すか、新しいものと交換しましょう。また、電気機器のコードにひび割れがあったり、異常な曲がり方をしている場合は、新しいコードに取り換える必要があります。プラグのネジがゆるみ、コードが外れていることもあります。